


# キャピラリー（極細）銅管

空調機器、冷蔵庫の冷媒配管などに用いられる極細の銅管です。

端末加工（ストッパー、拡管など）についてもお客様のニーズにお応えします。

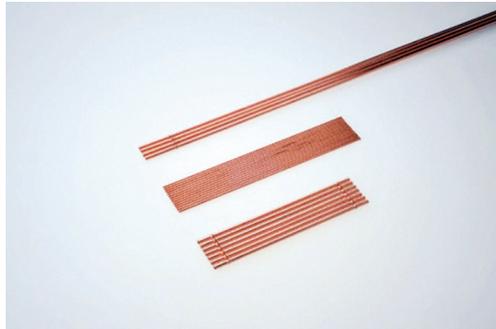

■製品寸法一覧表

内径 (mm)	外径 (mm)													
	1.8	2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	
0.50	○	○	○											
0.60	○	○	○	○										
0.70	○	○	○	○	○									
0.80	○	○	○	○	○	○								
0.90	○	○	○	○	○	○	○							
1.00		○	○	○	○	○	○	○	○					
1.20		○	○	○	○	○	○	○	○	○				
1.30			○	○	○	○	○	○	○	○	○			
1.40			○	○	○	○	○	○	○	○	○			
1.50				○	○	○	○	○	○	○	○			
1.60				○	○	○	○	○	○	○	○	○		
1.70					○	○	○	○	○	○	○	○		
1.80						○	○	○	○	○	○	○	○	○
1.90							○	○	○	○	○	○	○	○
2.00								○	○	○	○	○	○	○
2.10									○	○	○	○	○	○
2.20										○	○	○	○	○
2.30											○	○	○	○
2.40												○	○	○
2.60													○	○
2.80														○
3.00														

※橙部は製作可能  
※上記以外のサイズはお問い合わせください

# IC (Integrated Capillary) 銅管

ICチューブは“Integrated Capillary Tube”の略称です。キャピラリーチューブと銅管との接続部(ろう付部)を一体にすることにより、コストダウンの実現と品質向上、信頼性を高めています。原管部の長さも自由に変えられ、端末加工(ストッパー、拡管など)についてもお客様のニーズにお応えします。

